



中国认可
检测
TESTING
CNAS L0462

编 号	ETB190147
页 码	共 5 页 第 1 页

检 验 报 告

(本报告未经允许不得部分复制)

产品名称: 静电绝缘垫

型号规格: IM500

检验类别: 委托检验

生产单位: 广州市诚臻电子科技有限公司

委托单位: 广州市诚臻电子科技有限公司



工业和信息化部电子第五研究所
元器件检测中心



注 意 事 项

1. 报告无“检验专用章”或检验单位公章无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验专用章”或检验单位公章无效。
3. 报告无主检、审核、批准人签章无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出,过期不予受理。
6. 委托检验仅对来样负责。
7. 样品及生产/研制方的相关信息由委托方提供并由委托方承担相应责任。
8. 若本报告不加盖 CMA 标识章则不具有社会证明作用。

地 址： 广东省广州市天河区东莞庄路 110 号(27 路、138 路车经过)

通 信 处： 广州 1501 信箱工业和信息化部电子五所元器件检测中心

邮政编码： 510610

联系电话： 020-87237292

传 真： 020-87237181

投诉电话： 020-87237255、87236881

工业和信息化部电子第五研究所
元 器 件 检 测 中 心
检 验 报 告

产品名称	静电绝缘垫			型号规格	IM500
				商 标	/
生产单位	广州市诚臻电子科技有限公司			检验类别	委托检验
委托单位	广州市诚臻电子科技有限公司			检验地点	广州市天河区东莞庄路 110 号
生产方地址	广州高新技术产业开发区科丰路 31 号 G5 栋 318				
委托方地址	广州高新技术产业开发区科丰路 31 号 G5 栋 318				
样品数量	1 只	送样者	同委托单位	送样日期	2019 年 4 月 29 日
抽样地点	/	基 数	/	生产批号	201904
样品编号	1 [#]		检验日期	2019 年 5 月 10 日	
检验环境	温度：15℃～35℃ 相对湿度：45%～75% 气压：86kPa～106kPa				
检验项目	详见附表 1				
检 验 依 据	1. GB/T 1409-2006 测量电气绝缘材料在工频、音频、高频（包括米波波长在内）下电容率和介质损耗因数的推荐方法 2. *委托方要求				
检 验 结 论	本中心对 IM500 型静电绝缘垫按 GB/T 1409-2006 进行检验，结果见检验记录。 (检验单位盖章) 签发日期：2019 年 5 月 23 日				
说 明	1. 本报告另附《检验记录》一份，共 3 页。 2. 标“*”的检验依据/项目不在我实验室 CNAS 认可和 CMA 认定范围内。				

主检：水春生

审核：[Signature]

批准：[Signature]
职务：总工程师

附表 1 检验项目及技术要求

序号	检验项目	技 术 要 求	检 验 样品数 (只)	允许不 合格数 (只)	检验不 合格数 (只)	备注
1	相对介电常数	按GB/T 1409-2006及委托方要求进行 测试电压：100mV，测试频率： 10MHz~300MHz，测量样品厚度t，记 录10MHz、30MHz、50MHz、100MHz、 300MHz的测试值，记录测试曲线。 要求：记录实测值。	1	/	/	

附表 2 主要检验仪器、设备清单

序号	名 称	型号、规格	计量有效期
1	射频阻抗分析仪	E4991A	2018.07.04~2019.07.03
2	电子数显卡尺	(0~200) mm/0.01mm	2019.04.13~2020.04.12

注：本次检验均在所使用仪器设备计量有效期内进行。

—————结 束—————





中国认可
检测
TESTING
CNAS L0462

编 号	ETB190147
页 码	共 3 页 第 1 页

检 验 记 录

产品名称： 静电绝缘垫

型号规格： IM500

检验类别： 委托检验

生产单位： 广州市诚臻电子科技有限公司

委托单位： 广州市诚臻电子科技有限公司



工业和信息化部电子第五研究所
元 器 件 检 测 中 心

测试原始记录

☒研制/☐委托单位: 广州市诚臻电子科技有限公司


样品数量: 1

产品名称 型号规格	静电绝缘垫 IM500			组 别	/
检 验 项 目	相对介电常数			环 境 条 件	温度: 24 ℃ 湿度: 48 %RH
主要测试 仪器名 称、型号	射频阻抗分析仪 E4991A	设 备 编 号	7531040007	计 量 有 效 期	2018.07.04~2019.07.03
	电子数显卡尺 (0~200) mm/0.01mm		K17H045939		2019.04.13~2020.04.12
测试依据 标准条款	按GB/T 1409-2006及委托方要求进行				
测试参数	相对介电常数				
测试条件	测试电压: 100mV, 测试频率: 10MHz~300MHz, 测量样品厚度 t, 记录 10MHz、30MHz、50MHz、100MHz、300MHz 的测试值, 记录测试曲线。				
技术要求 样品编号	记录实测值				
1	见附图				
	以下空白				
测试起始 结束时间	2019年 5 月 10 日 10 时 30 分~2019年 5 月 10 日 11 时 00 分				
备 注	本项目检验 <u> / </u> 只合格, <u> / </u> 只不合格, 本页记录更改盖章 <u> 0 </u> 处。				

测试: 邓春生 测试日期: 2019.05.10 审核: 高锦刚 审核日期: 2019.5.10

急化部
(02)
告专

测试原始记录 (续页)

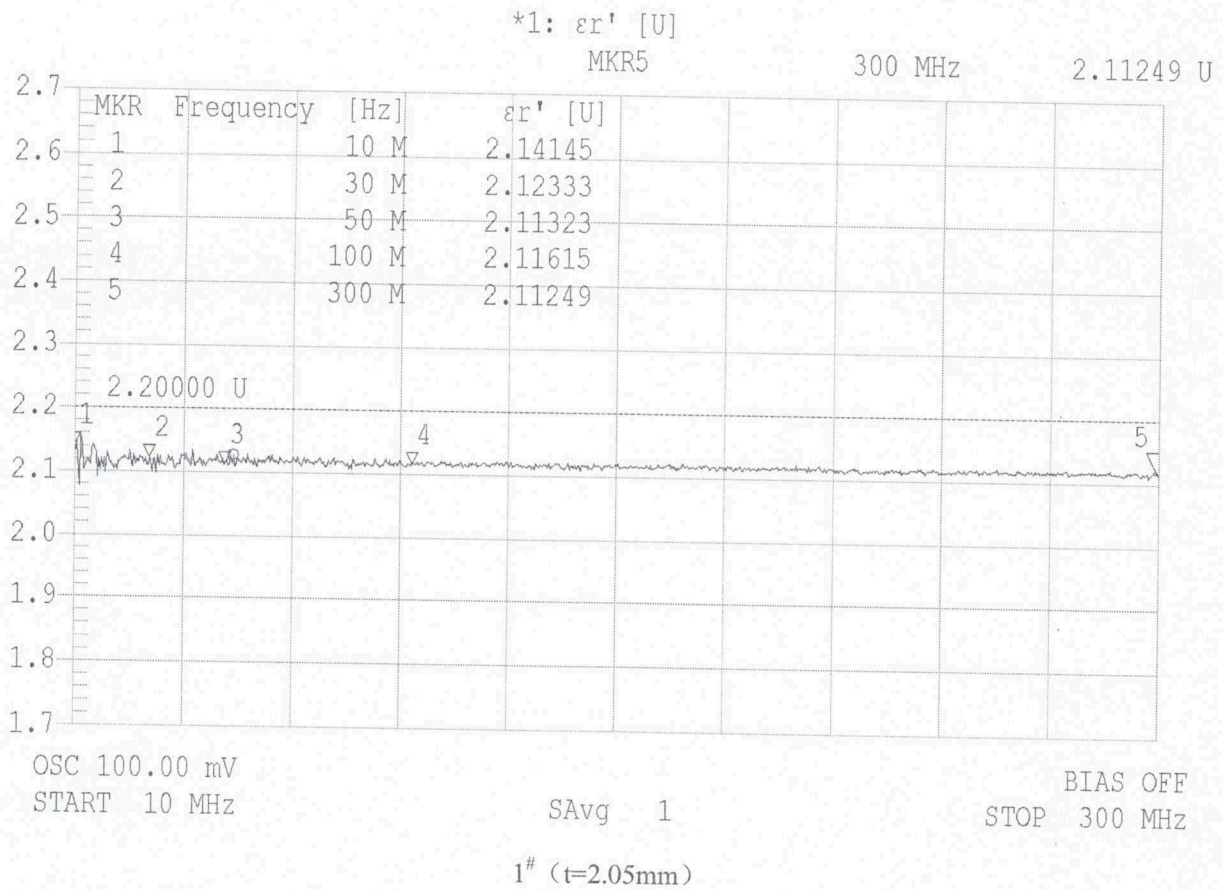

测试人员: 李春生 测试日期: 2019.05.10 审核: 高路(印) 审核日期: 2019.5.10

